



POSTA[®]
Durbanis 2025

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Posta

NL - Afvalbak met omkasting in gepoedercoat elektrolytisch verzinkt staal of cortenstaal. Voorzien van een roestvrijstalen frame voor een eenvoudige bevestiging van de afvalzak. Inhoud van 85 l.

Posta: 38 x 48 x 95 cm, 90 kg.

Materialen en afwerkingen:

Elektrolytisch verzinkte staalplaat met een epoxy-poederprimer en poedercoating. Beschikbaar in elke RAL-kleur met polyesterbasis. Laagdikte van 240-360 micron (ISO 2630), bestand tegen meer dan 1000 uur zoutneveltest (ISO 9227), UV-bestendig en bestand tegen andere weersinvloeden. Optioneel verkrijgbaar in gestraald cortenstaal.

Installatie:

Het element wordt verankerd met draadstangen die geplaatst worden in vooraf geboorde gaten in de verharding, opgevuld met epoxyhars, snelcement of een gelijkwaardig product.

Onderhoud:

Geen specifiek onderhoud vereist, behalve de gebruikelijke reiniging. Reinig de metalen onderdelen uitsluitend met schoon water. Indien nodig kan een neutraal reinigingsmiddel (pH 7) gebruikt worden in combinatie met zachte, niet-schurende doeken. Hardnekkig vuil zoals olieachtige stoffen, kauwgom of stickers kan verwijderd worden met white spirit of isopropylalcohol (IPA).

Verpakking:

Posta: twee stuks per pallet van 120 x 80 x 110 cm, 180 kg.



Posta

FR - Corbeille avec couvercle en tôle d'acier électrozingué peint ou acier corten. Elle intègre un anneau en acier inoxydable pour faciliter la fixation du sac plastique intérieur. Capacité 85L.

Posta: 38 x 48 x 95, 90kg.

Matériaux et finitions:

Tôle d'acier électrozingué avec apprêt anticorrosion en poudre époxy et une finition de peinture en poudre. Disponible dans toutes les couleurs RAL, peinture à base de polyester. Épaisseur de 240-360 microns (ISO 2630), avec une résistance de plus de 1000 heures au brouillard salin (ISO 9227), résistante aux rayons UV et durable face aux diverses conditions climatiques. Option supplémentaire en tôle d'acier corten grenailée.

Installation:

L'élément est ancré au moyen de tiges filetées insérées dans des trous préalablement pratiqués dans la chaussée, remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire.

Entretien:

Ne nécessite pas d'entretien, sauf le nettoyage habituel. Nettoyez les pièces métalliques uniquement avec de l'eau propre. Si nécessaire, avec un peu de détergent neutre (pH 7) et des chiffons doux non abrasifs ou des chiffons. Pour les saletés les plus tenaces, telles que les substances grasses, la gomme ou les autocollants, nettoyez avec du white spirit ou de l'alcool isopropylique (IPA).

Emballage:

Posta: deux pièces par palette
120 x 80 x 110, 180kg.



Posta

Metal




Standards:
UNE EN ISO 2630, UNE EN ISO 9227, UNE EN ISO 16064.




NL - Plaatsing:
Boorgaten van Ø12 mm in de verharding en bevestig de M10-draadstangen stevig.

FR - Placement :
Percez le trottoir avec des trous de Ø12 mm et vissez fermement les tiges M10.

Front View

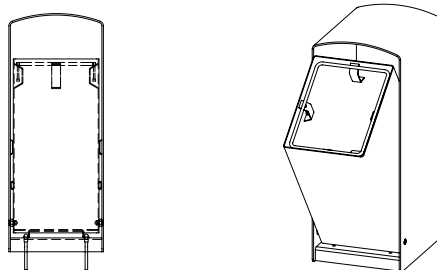


Placement Footprint



Posta

Posta
90 kg
85 l

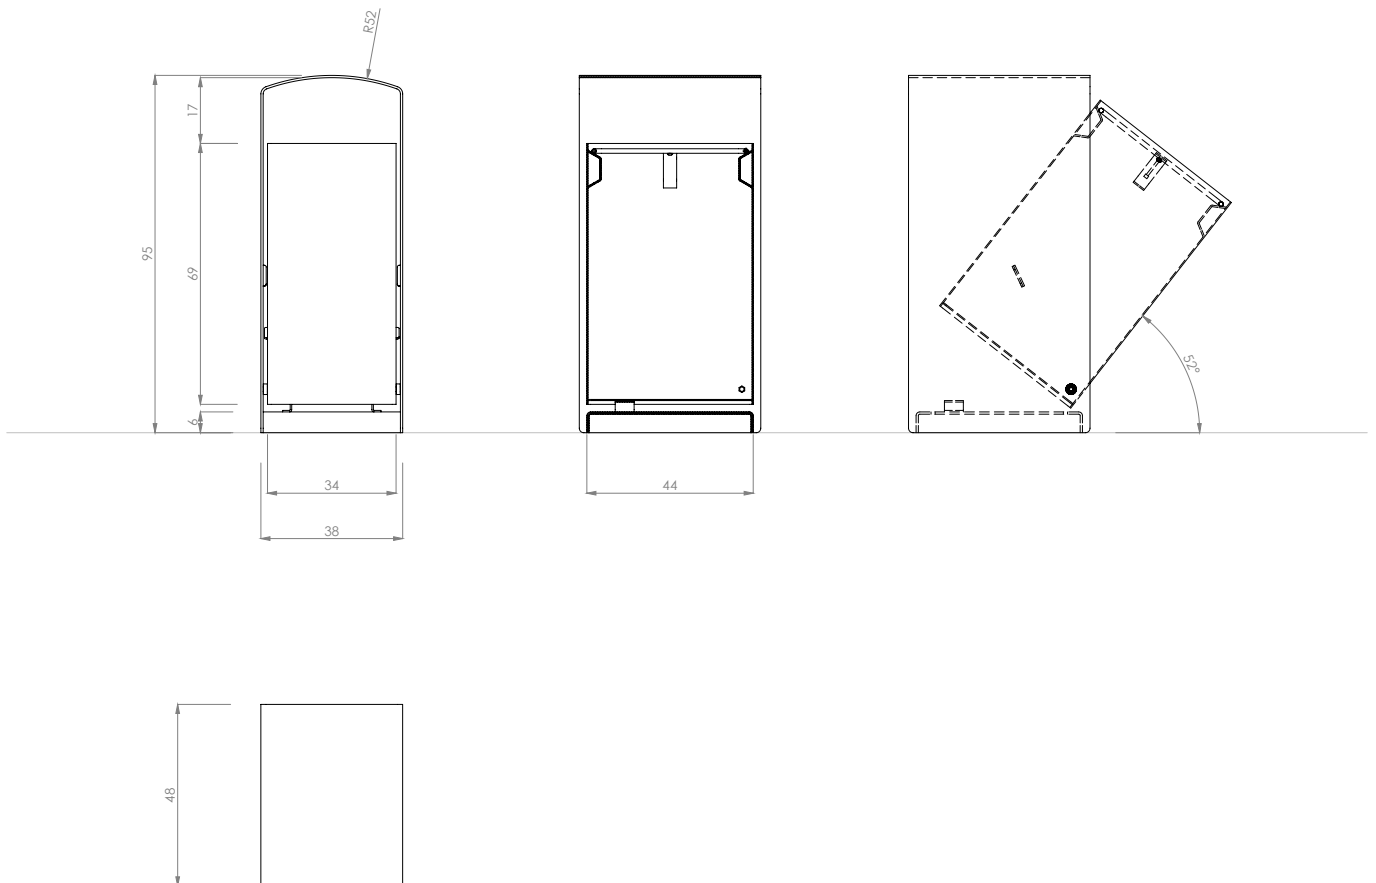



durbanis

WWW.DURBANIS.COM