



HALONG®
Francesc Crous 2023

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Halong

NL - Buitenbank in polyethyleen. Geregistreerd en beschermd ontwerp door het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie.

Halong: 267 x 158 x 84, 88kg.

Materiaal:

Polyethyleen (LMDPE), met UV-bescherming, in de massa geverfd. Classificatie van materiaalgedrag bij brand volgens de norm EN 13501-1:2019, Euroklasse E. Kleuren beschikbaar volgens de kleurenkaart. Het uiterlijk van het materiaal kan licht afwijken van de kleur op de afbeeldingen.

Afwerking oppervlak:

Getextureerd oppervlak met gesloten poriën.

Installatie:

Afhankelijk van het gewenste gebruik kunnen alle elementen worden gevuld met water of zand, of worden verankerd in de ondergrond met behulp van roestvrijstalen beugels en verwijderbare schroeven. Om het permanent te bevestigen, heeft het aan de onderkant inserts om M8-bouten in te draaien en ze in gaten te plaatsen die in de grond zijn geboord, gevuld met epoxyhars, sneldrogend cement of iets dergelijks.

Hygiëne:

Niet-poreus en reinigingsmiddelbestendig materiaal. Deze eigenschap maakt het bijzonder geschikt voor gemeenschapsruimtes en openbare plaatsen, omdat de eenvoudige reiniging en het goede onderhoud de overdracht van ziektekiemen voorkomen en de hygiënische kwaliteit van de omgeving garanderen.

Onderhoud:

Gebruik voor het reinigen van oppervlakken en het verwijderen van graffiti een hogedrukreiniger met water, in combinatie met ontvettende schoonmaakmiddelen (geschikt voor PE) Net-trol of vergelijkbaar. De kleur kan worden versterkt door een kunststof regenererend middel te gebruiken (Polytrol of vergelijkbaar).

Verpakking:

Halong:

één stuk per pallet, 267 x 158 x 84, 88kg.

twee stuks per pallet, 267 x 158 x 127, 176kg.



Halong

FR - Banc d'extérieur en polyéthylène. Dessin déposé et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.

Halong: 267 x 158 x 84, 88kg.

Matériel:

Polyéthylène (LMDPE), avec protection UV, teint dans la masse. Classification de réaction au feu selon la norme EN 13501-1:2019, Euroclasse E. Couleurs disponibles selon le nuancier. L'apparence du matériau peut différer légèrement de la couleur des images.

Finition de surface:

Surface texturée à pores fermés.

Installation:

Selon l'utilisation souhaitée, tous les éléments peuvent être remplis d'eau ou de sable, même ancrés au sol à l'aide de supports en acier inoxydable et de vis amovibles. Afin de le fixer de manière permanente, il dispose d'inserts dans la base pour enfilet des tiges filetées M8 et les insérer dans des trous pratiqués dans la chaussée et remplis de résine époxy, de ciment rapide ou similaire.

Hygiène:

Matériau non poreux et résistant aux détergents. Cette caractéristique le rend particulièrement adapté aux espaces communautaires et aux lieux publics car la facilité de nettoyage qu'il offre et son bon entretien, empêchent la transmission des germes et garantissent la qualité hygiénique de l'environnement.

Entretien:

Pour le nettoyage des surfaces, l'élimination des graffitis, peuvent être utilisés des pulvérisateurs d'eau à haute pression et même combinés avec des produits de nettoyage dégraissants (adaptés au PE) de type Net-Trol ou similaire. La couleur peut être améliorée en utilisant un agent régénérant des plastiques (Polytrol ou similaire).

Emballage:

Halong:


une pièce par palette, 267 x 158 x 84, 88kg.

deux pièces par palette, 267 x 158 x 127, 176kg.


PE Colors



RAL 1019



RAL 5024



RAL 8007



RAL 9011



RAL 3020



P 376M



RAL 1015

Halong

EN - Outdoor bench in polyethylene. Registered and protected design by the Intellectual Property Office of the European Union.

Halong: 267 x 158 x 84, 88kg.

Material:

Polyethylene (LMDPE), with UV protection, mass dyed. Classification of reaction to fire in accordance with EN 13501-1:2019 standard, Euroclass E. Colors available according to color chart. The appearance of the material may differ slightly from the color of the images.

Surface finish:

Textured surface with closed pore.

Installation:

Depending on the desired use, all the elements can be filled with water or sand, or anchored to the ground using stainless steel brackets and removable screws. In order to fix it permanently, it has inserts at the base to thread M8 bolts and place them into holes bored to the ground, filled with epoxy resin, quick-dry cement or similar.

Hygiene:

Non-porous and detergent resistant material. This feature makes it especially suitable for community areas and public places since the ease of cleaning it offers and its good maintenance, prevent the transmission of germs and guarantee the hygiene quality of the surroundings.

Maintenance:


For surface cleaning and graffiti removal use high-pressure water sprays, even combined with degreasing cleaning products (suitable for PE) Net-trol or similar. Color can be enhanced by using a plastic regenerating agent (Polytrol or similar).

Packaging:

Halong:


one piece per pallet, 267 x 158 x 84, 88kg.

two pieces per pallet, 267 x 158 x 127, 176kg.

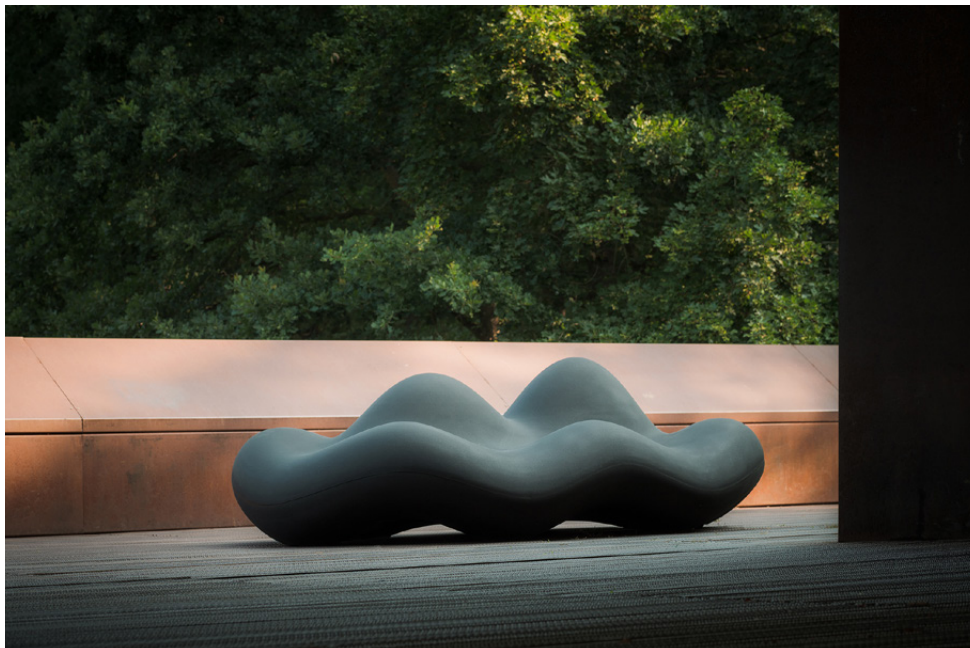

Halong

Halong
88 kg

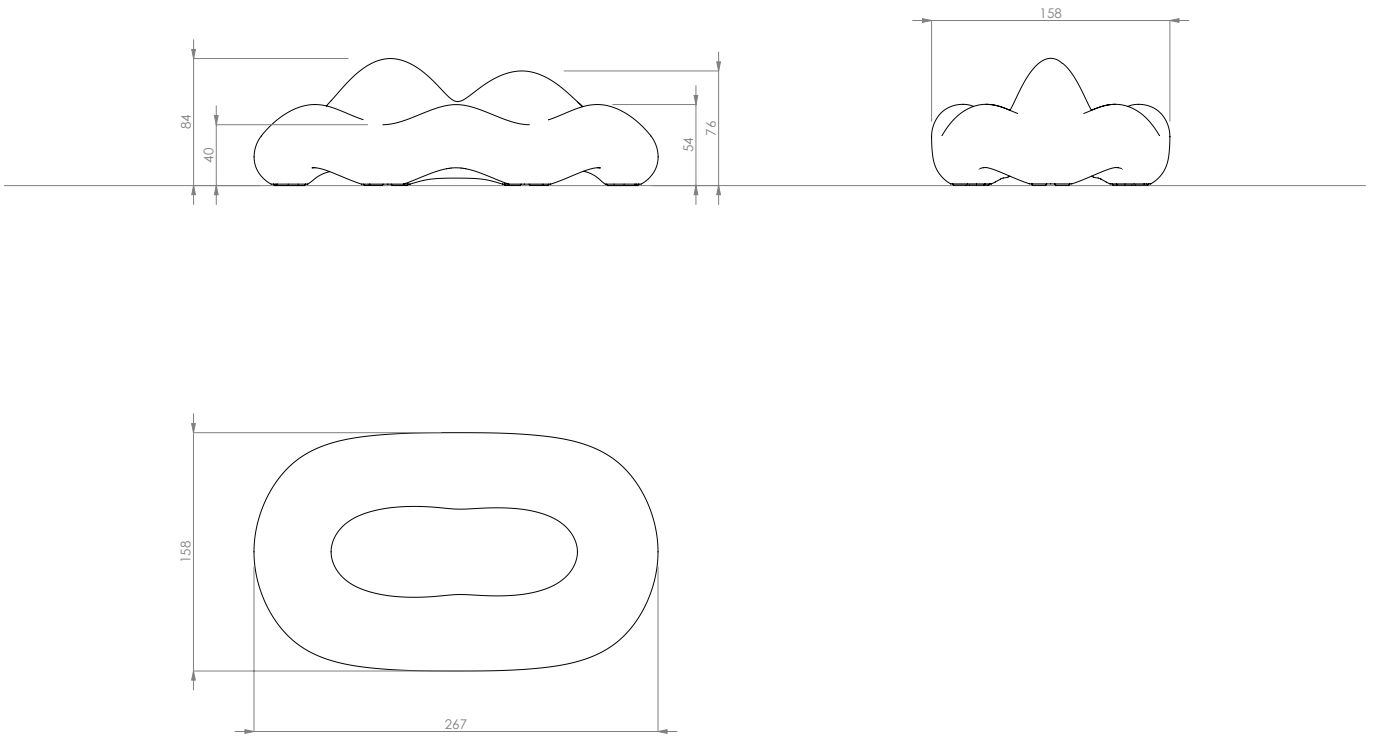

Halong





durbanis

WWW.DURBANIS.COM