



ISLANDS[®]
Durbanis 2019

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Islands

NL - Landschapselementen van in massa gekleurd beton, met een gezuurd en waterafstotend oppervlak.

Island S1: 295 x 210 x 65, 1.800kg.
Island L1: 310 x 220 x 80, 2.500kg.
Island L2: 310 x 220 x 95, 3.000kg.

Materiaal:

Hoogwaardig beton. Cement: CEM I 52,5.
Aggregaten: marmer, graniet, met geselecteerde korrelgrootte. Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton zouden kunnen beïnvloeden. Met garantie en CE-certificaat, UNE-EN 12620 en ISO 9001:2015.
Betonafwerking:
Gezuurd van zichtbaar aggregaat en waterafstotend. Met anti-graffiti behandeling.
Beschikbare kleuren volgens kleurenkaart.

Installatie:

Los te plaatsen dankzij het hoge gewicht. Afhankelijk van de ondergrond is mogelijk een fundering vereist. Alle modellen zijn voorzien van schroefbouten in de basis, om M12-stangen in te schroeven voor extra bevestiging indien nodig. De stangen worden in een eerder gemaakt gat in de bestrating geplaatst en gevuld met epoxyhars of snelcement. De stangen zijn niet inbegrepen, tenzij anders aangegeven in de bestelling. Het hanteren gebeurt met lange polyester hijsbanden die aan M16-oogbouten zijn bevestigd, geschroefd in de bovenste bout van het stuk. Na voltooiing van de installatie moet de bout worden afgedekt met een verzonken M16-schroef.

Onderhoud:

Onderhoud is niet nodig; de waterafstotende en anti-graffiti afwerking voorkomt ook dat vuil zich aan het oppervlak hecht. Voor het reinigen en verwijderen van graffiti kan heet water onder druk worden gebruikt. Hiervoor is het beton geschikt voor het gebruik van elk type industrieel apparaat en sproeiapparatuur.

Verpakking:

Island S1: één stuk per pallet,
295 x 210 x 65, 1.800kg.
Island L1: één stuk per pallet,
310 x 220 x 80, 2.500kg.
Island L2: één stuk per pallet,
310 x 220 x 95, 3.000kg.



Islands

FR - Élément de paysage en béton BFUP coloré dans la masse, décapage superficiel avec granulats apparents et traitement hydrofuge.

Island S1: 295 x 210 x 65, 1.800kg.

Island L1: 310 x 220 x 80, 2.500kg.

Island L2: 310 x 220 x 95, 3.000kg.

Matériel :

BFUP avec plusieurs résistances selon les besoins de la pièce. Avec une teneur minimale en ciment de 700 kg / m³. Résistance à la compression 90-150 MPA. Résistance à la flexion 16-35 MPA. Ciment : CEM I 52.5. Granulats : marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Eau : eau potable, qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui pourraient affecter la qualité du béton. Armé : acier soudé avec maille en acier B 500 S. Avec garanties et certificat CE, UNE-EN 12620, UNE-EN 36068 et ISO 9001:2015.

Finition béton :

Décapage superficiel avec granulats apparents, avec traitement hydrofuge et anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation se fait en le posant au sol moyennant l'utilisation d'élingues en polyester. Il nécessite un emplacement avec une fondation ad hoc. Élément autoportant, posé au sol sans ancrage. La manipulation se fait par de longues élingues en polyester attachées à des boulons à œil M16 qui s'enfilent dans les boulons supérieurs. Une fois l'installation terminée, les boulons filetés sont bouchés à l'aide des vis à tête fraisée M16.

Entretien:

L'entretien n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffitis empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface et éliminer les graffitis, utilisez de l'eau chaude sous pression. Pour cela, le béton admet l'utilisation de tout type d'appareil industriel et de matériel de projection.


Packaging:

Island S1: une pièce par palette, 295 x 210 x 65, 1.800kg.

Island L1: une pièce par palette, 310 x 220 x 80, 2.500kg.

Island L2: une pièce par palette, 310 x 220 x 95, 3.000kg.

UHPC

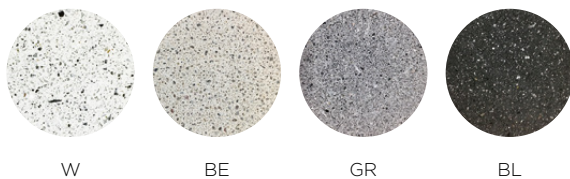

W


BE

GR


BL

Islands


Island S1
1.800 kg

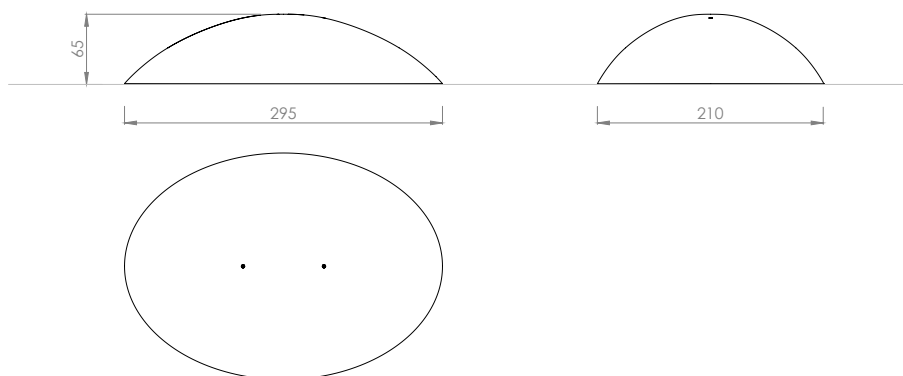

Island L1
2.500 kg

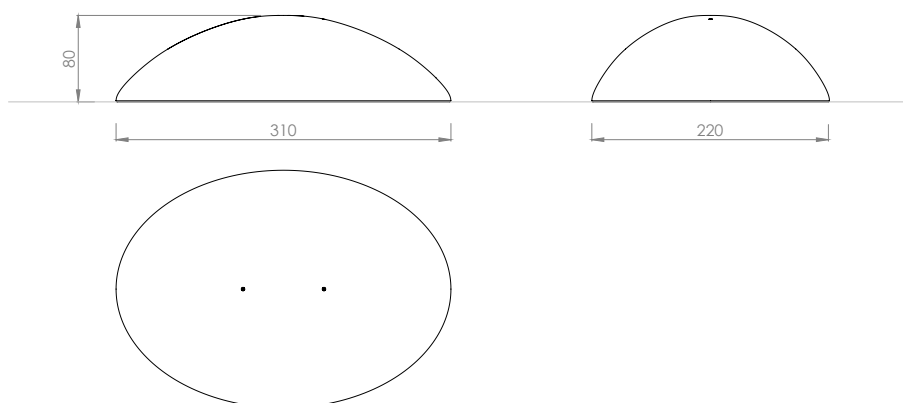

Island L2
3.000 kg

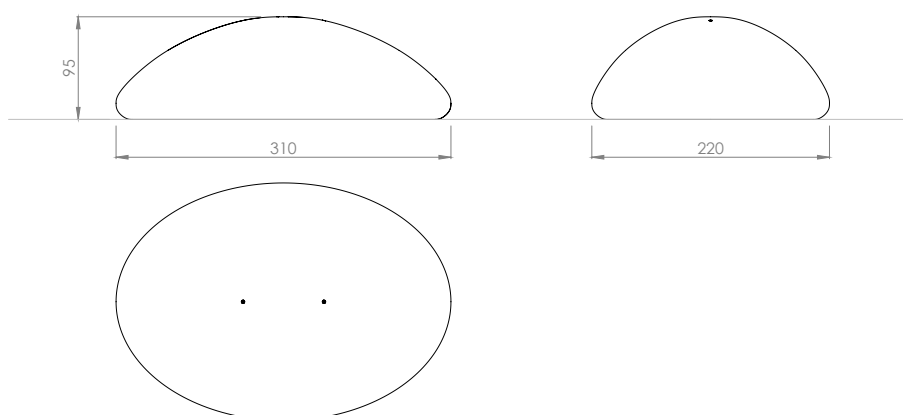



durbanis

WWW.DURBANIS.COM