



VORA®
Durbanis 2020

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

Vora

NL - Bank van vezelversterkt beton, gekleurd in de massa, gezuurd en waterproof gemaakt.
Vora S: 220 x 80 x 45, 505kg.
Vora L: 295 x 80 x 45, 630kg.

Materiaal:

Hoogwaardige beton HA 30 B20 IIA, gezuurd en waterafstotend gemaakt.
Cement: PORTLAND-cement (BLIIB-LL52.5-R) en GRIFFI-cement (BLIIB-LL52.5-R).

Aggregaten: aggregaten van marmer, graniet, met geselecteerde granulometrie. Met garanties CEE en ISO9001: 2000-certificaten SIMO.

Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of gesuspendeerde organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton structureel kunnen beïnvloeden.

Gewapend: gelast betonstaal B500 S conform UNE3092.

Oppervlakteafwerking:

Gezuurd met zichtbare aggregaten op het oppervlak en waterafstotend gemaakt.

Gratis afwerking met onzichtbare, niet glanzende polyurethaan anti-graffiti coating voor de kleuren wit, grijs en beige. Opgepast: zwart beton behandeld met anti-graffitti ziet er eerder grijs uit als zwart.

Optionele verfafwerking met UV-bestendig epoxy-polyurethaan, glanzende afwerking (alleen voor onderdelen die minder dan 1000 kg wegen).

Verkrijbaar in elke RAL-kleur.

Houtoppervlak beschikbaar in Bolondo-hout met monocoat-bescherming of grenenhout

Installatie:

Los te plaatsen dankzij zijn hoge gewicht. De modellen CUBE 60 en CUBE CORNER zijn onderaan voorzien voor M12 draadhulzen voor het bevestigen van M12-draadstangen wanneer extra fixatie vereist is. Deze stang wordt ingegeten in een gat in de ondergrond en gevuld met epoxyhars of snelcement. Stang niet inbegrepen indien niet gespecificeerd in de bestelling. Te hanteren met behulp van lange polyesterstroppen.

Onderhoud:

Geen onderhoud vereist, de waterafstotende / anti-graffiti coating voorkomt dat het vuil hecht aan het oppervlak.

Gebruik een hogedrukreiniger met heet water om het oppervlak schoon te maken.

De kleur van het hout kan worden gehandhaafd door elk type product dat beschikbaar is voor dit doel. De houten voet kan indien nodig worden vervangen.

Verpakking:

Vora S: één stuk per pallet, 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: één stuk per pallet, 295 x 80 x 45, 630kg.



Vora

EN - Reinforced concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.

Vora S: 220 x 80 x 45, 505kg.
Vora L: 295 x 80 x 45, 630kg.

Material:

Base in high quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed. Cement: PORTLAND and GRIFFI cement. Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO. Water: drinking water, which does not contain impurities or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092).

Surface finish: acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Seat in FSC® certified Bolondo wood with anti-tannin and monolayer oil protection or * Larch wood with neutral oil on request.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. All the models have M12 threaded bolts in the base, for screwing M12 bar in case of needing an extra fixation. This bar would be inserted in a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Bar not included if it is not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water. The color of the wood can be maintained by applying any type of product existing in the market for this purpose. The wooden base can be replaced if necessary.

Packaging:

Vora S: one piece per pallet 220 x 80 x 45, 505kg.
Vora L: one piece per pallet 295 x 80 x 45, 630kg.



Vora

FR - Banc en béton armé coloré en masse, decapée et imperméabilisé.

Vora S: 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: 295 x 80 x 45, 630kg.

Matériel:

Pied en béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: PORTLAND et ciment GRIFFI. Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO. Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural. Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092).

Finition de surface: decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti. Couleurs disponibles selon le nuancier.

Siège en bois Bolondo certifié FSC® avec protection anti-tanin et huile monocouche ou bois de *Mélèze avec huile neutre sur demande.

Installation:

L'installation est simplement autostable. Tous les modèles ont des boulons filetées M12 dans la base, pour visser barre M12 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire. Cette ancre sera insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. La barre n'est pas incluse si elle n'est pas spécifiée dans la commande. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.


Le couleur du bois peut être maintenue en appliquant tout type de produit existant sur le marché à cette fin. La base en bois peut être remplacée s'il est nécessaire.

Emballage:

Vora S: une pièce par palette 220 x 80 x 45, 505kg.

Vora L: une pièce par palette 295 x 80 x 45, 630kg.


Standard

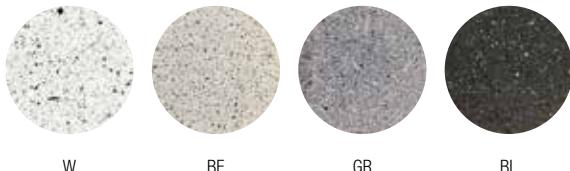


Wood



Color

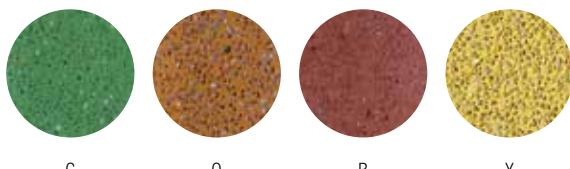



Color +



Vora



Vora S

505 kg

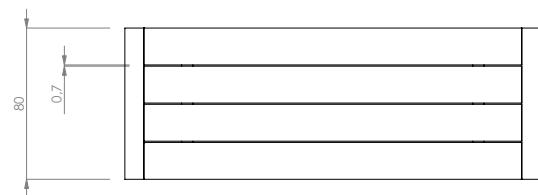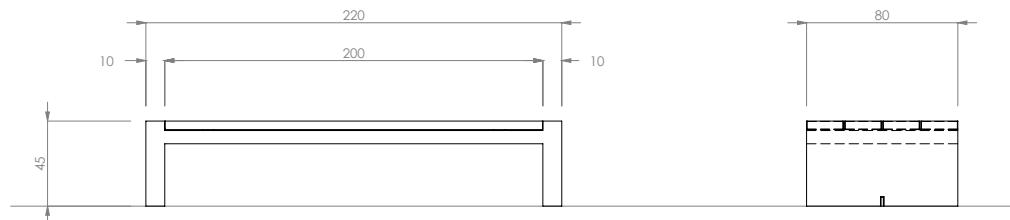

Vora L

630 kg

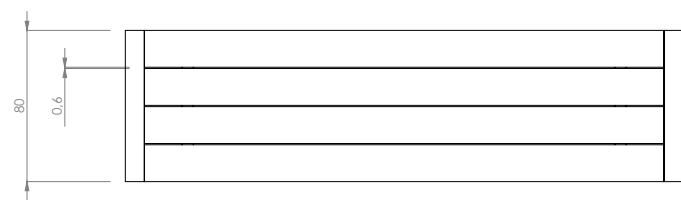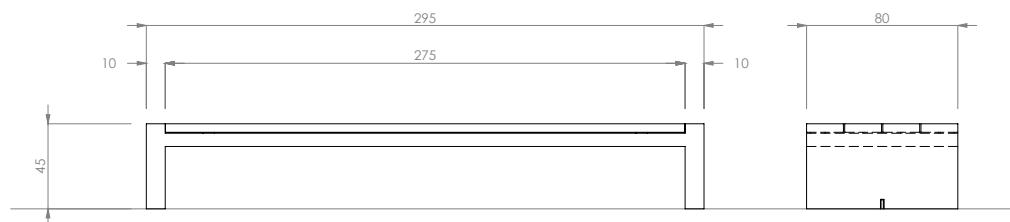



durbanis

WWW.DURBANIS.COM