

STONE<sup>®</sup>  
AGENCE TOPO 2016

**durbanis**

[WWW.DURBANIS.COM](http://WWW.DURBANIS.COM)

NL - Zitelement van vezelversterkt beton, gekleurd in de massa, gezuurd en waterproof gemaakt.

Geregistreerd en beschermd ontwerp door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

Stone: 140 x 82 x 67, 1.100kg.

**Materiaal:**

Hoogwaardige beton HA 30 B20 IIA, gezuurd en waterafstotend gemaakt.

Cement: PORTLAND-cement (BLIIB-LL52.5-R) en GRIFFI-cement (BLIIB-LL52.5-R).

Aggregaten: aggregaten van marmer, graniet, met geselecteerde granulometrie. Met garanties CEE en ISO9001: 2000-certificaten SIMO.

Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of gesuspendeerde organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton structureel kunnen beïnvloeden.

Gewapend: gelast betonstaal B500 S conform UNE3092.

**Oppervlakteafwerking:**

Gezuurd met zichtbare aggregaten op het oppervlak en waterafstotend gemaakt.

Gratis afwerking met onzichtbare, niet glanzende polyurethaan anti-graffiti coating voor de kleuren wit, grijs en beige. Opgepast: zwart beton behandeld met anti-graffiti ziet er eerder grijs uit als zwart. Optionele verfwerking met UV-bestendig epoxy-polyurethaan, glanzende afwerking (alleen voor onderdelen die minder dan 1000 kg wegen). Verkrijgbaar in RAL-kleur naar keuze (behalve metallic).

**Installatie:**

Los te plaatsen dankzij zijn hoge gewicht.

Te hanteren met behulp van lange polyesterstropen.

**Onderhoud:**

Geen onderhoud vereist, de waterafstotende / anti-graffiti coating voorkomt dat het vuil hecht aan het oppervlak. Gebruik een hogedrukreiniger met heet water om het oppervlak schoon te maken.

**Verpakking:**

Stone: één stuk per pallet, 150 x 120 x 70, 1.100kg.

EN-Concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.  
Registered and protected design by the Intellectual Property Office of the European Union.  
Stone: 140 x 82 x 67, 1.100kg.

**Material:**

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed.  
Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R).  
Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.  
Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.  
Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092)

**Surface finish:**

Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish.  
Colors available according to color chart.  
Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish.  
Available in any RAL color. (less metallics)

**Installation:**

The installation is simply supported on the ground.  
Handling with long polyester slings.

**Maintenance:**

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigrffiti finish also prevents dirt adhering to the surface.  
To clean the surface, use high-pressure hot water.  
The planter has drainage holes in the base.

**Packaging**

Stone: one piece per pallet, 150 x 120 x 70, 1.100kg.

FR-Banc en béton coloré en masse, decapéé et imperméabilisé.  
Avec design enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.  
Stone: 140 x 82 x 67, 1.100kg.

**Matériel:**

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé.

Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R).

Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.

Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.

Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

**Finition de surface:**

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti.

Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante.

Disponible dans tout couleur RAL. (moins métallique)

**Installation:**

L'installation est simplement autostable.

La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

**Maintenance:**


La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface.


Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.

Le planteur a des trous de drainage dans la base.

**Emballage**

Stone: une pièce par palette, 150 x 120 x 70, 1.100kg.

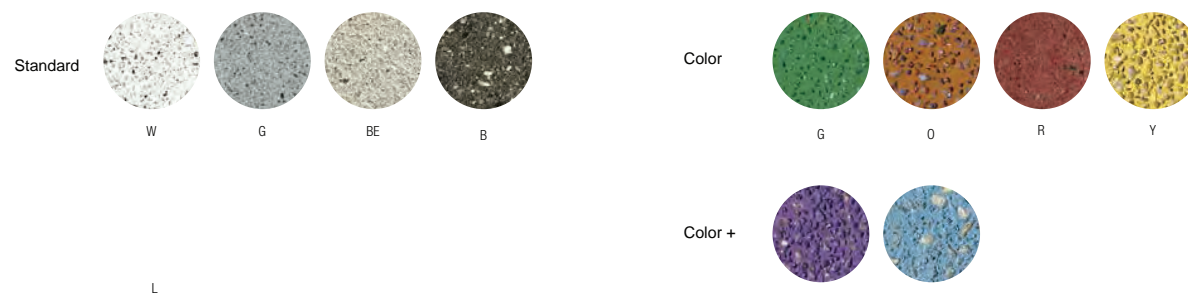

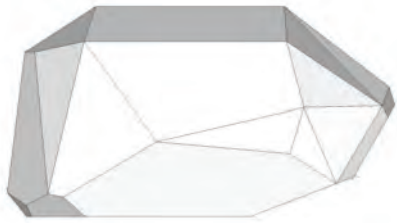



**durbanis**

[WWW.DURBANIS.COM](http://WWW.DURBANIS.COM)