



SUPERCELL[®]

Alex Fernández Camps 2011-2014

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

NL-Bank en bloembak van vezelversterkt beton, gekleurd in de massa, gezuurd en waterproof gemaakt.

Geregistreerd en beschermd ontwerp door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.

Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 600kg.

Supercell XL: 140 x 110 x 43, 800kg.

Megacell: 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Materiaal:

Hoogwaardige beton HA 30 B20 IIA, gezuurd en waterafstotend gemaakt.

Cement: PORTLAND-cement (BLIIB-LL52.5-R) en GRIFFI-cement (BLIIB-LL52.5-R).

Aggregaten: aggregaten van marmer, graniet, met geselecteerde granulometrie. Met garanties CEE en ISO9001: 2000-certificaten SIMO.

Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of gesuspendeerde organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton structureel kunnen beïnvloeden.

Gewapend: gelast betonstaal B500 S conform UNE3092.

Oppervlakteafwerking: Gezuurd met zichtbare aggregaten op het oppervlak en waterafstotend gemaakt.

Gratis afwerking met onzichtbare, niet glanzende polyurethaan anti-graffiti coating voor de kleuren wit, grijs en beige. Opgepast: zwart beton behandeld met anti-graffiti ziet er eerder grijs uit als zwart.

Optionele verfafwerking met UV-bestendig epoxy-polyurethaan, glanzende afwerking (alleen voor onderdelen die minder dan 1000 kg wegen).

Verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Installatie:

Los te plaatsen dankzij zijn hoge gewicht. De modellen Lancer Bloc 45, Lancer Bloc 60 en SUPERCELL S zijn onderaan voorzien voor M12 draadhulzen voor het bevestigen van M12-draadstangen wanneer extra fixatie vereist is. Deze stang wordt ingegoten in een gat in de ondergrond en gevuld met epoxyhars of snelcement. Stang niet inbegrepen indien niet gespecificeerd in de bestelling.

Te hanteren met behulp van lange polyesterstroppen.

Onderhoud:

Onderhoud is niet vereist, de hydrofobe-antigriffiti afwerking voorkomt ook dat vuil zich aan het oppervlak hecht.

Gebruik hogedruk-warm water om het oppervlak schoon te maken.

De planter heeft drainagegaten in de basis.

Verpakking:

Supercell S: één stuk per pallet, 120 x 80 x 45, 400 kg.

Supercell Planter: één stuk per pallet van 140 x 110 x 45, 600 kg.

Supercell XL: één stuk per pallet van 140 x 110 x 45, 800 kg.

Megacell: één stuk per pallet 180 x 285 x 45, 2.300kg.

EN-Concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.
Registered and protected design by the Intellectual Property Office of the European Union.
Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.
Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 600kg.
Supercell XL: 140 x 110 x 43, 800kg.
Megacell: 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed.
Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R).
Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.
Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.
Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092)

Surface finish:

Acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish.
Colors available according to color chart.
Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish.
(only for pieces weighing less than 1.000kg)
Available in any RAL color.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. The SUPERCELL S have an M12 threaded bolt in the base, for screwing M12 bar in case of needing an extra fixation. This bar would be inserted in a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Bar not included if it is not specified in the order.
Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigrffiti finish also prevents dirt adhering to the surface.
To clean the surface, use high-pressure hot water.
The planter has drainage holes in the base.

Packaging

Supercell S: one piece per pallet, 120 x 80 x 45, 400kg.
Supercell Planter: one piece per pallet 140 x 110 x 45, 600kg.
Supercell XL: one piece per pallet 140 x 110 x 45, 800kg.
Megacell: one piece per pallet 180 x 285 x 45, 2.300kg.

FR-Banc en béton coloré en masse, decapéé et imperméabilisé.
Avec design enregistré et protégé par l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.
Supercell S: 90 x 60 x 43, 400kg.
Supercell Planter: 140 x 110 x 43, 600kg.
Supercell XL: 140 x 110 x 43, 800kg.
Megacell: 285 x 180 x 43, 2.300kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé.
Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R).
Agréats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.
Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.
Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

Finition de surface:

Decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti.
Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante.
(uniquement pour les pièces pesant moins de 1.000 kg)
Disponible dans tout couleur RAL.

Installation:


L'installation est simplement autostable. Les SUPERCELL S ont une boulon filetée M12 dans la base, pour visser barre M12 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire.
Cette ancrage serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide.
La barre n'est pas incluse si elle n'est pas spécifiée dans la commande.
La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface.
Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.
Le planteur a des trous de drainage dans la base.

Emballage

Supercell S: une pièce par palette, 120 x 80 x 45, 400kg.
Supercell Planter: une pièce par palette 140 x 110 x 45, 600kg.
Supercell XL: une pièce par palette 140 x 110 x 45, 800kg.
Mégacell: une pièce par palette 180 x 285 x 45, 2.300kg.

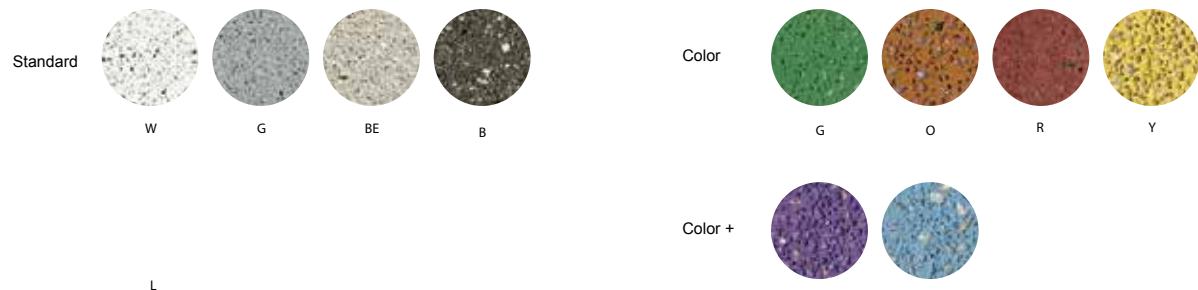


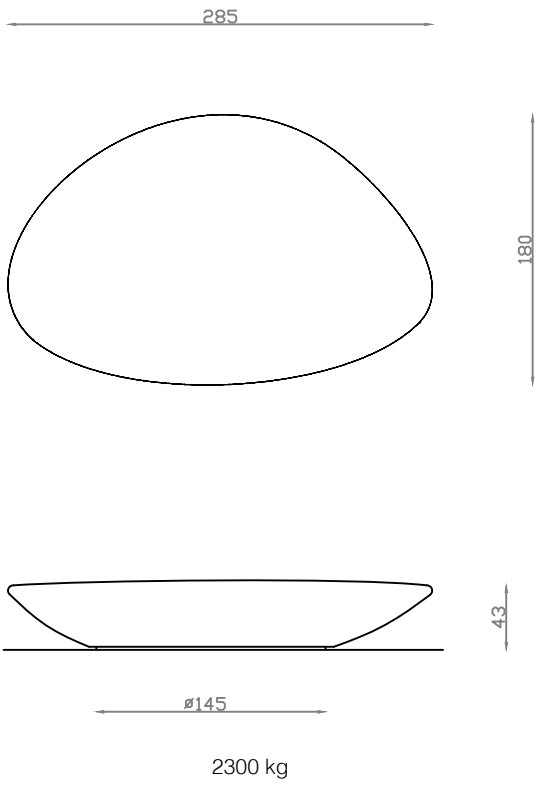




Photo: Geert Wolters

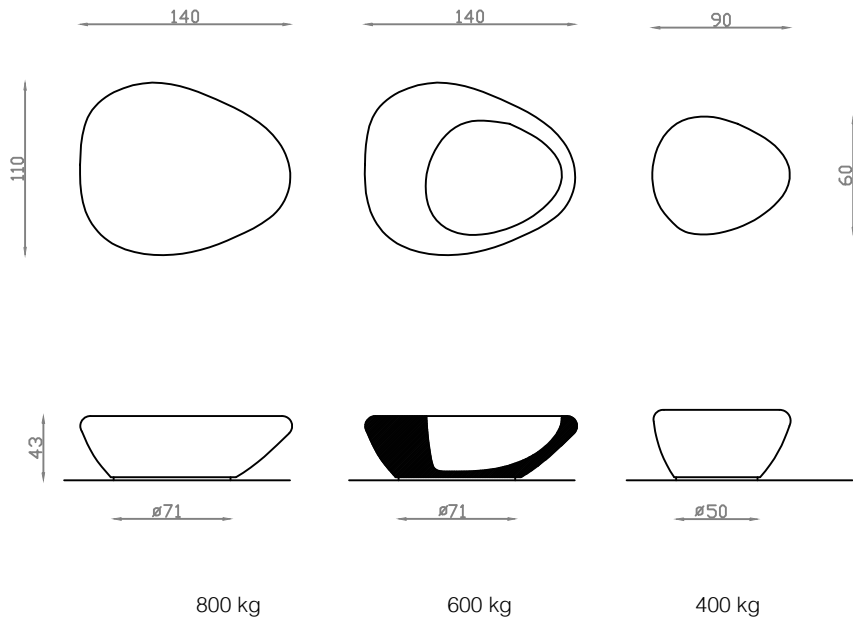

durbanis

WWW.DURBANIS.COM