


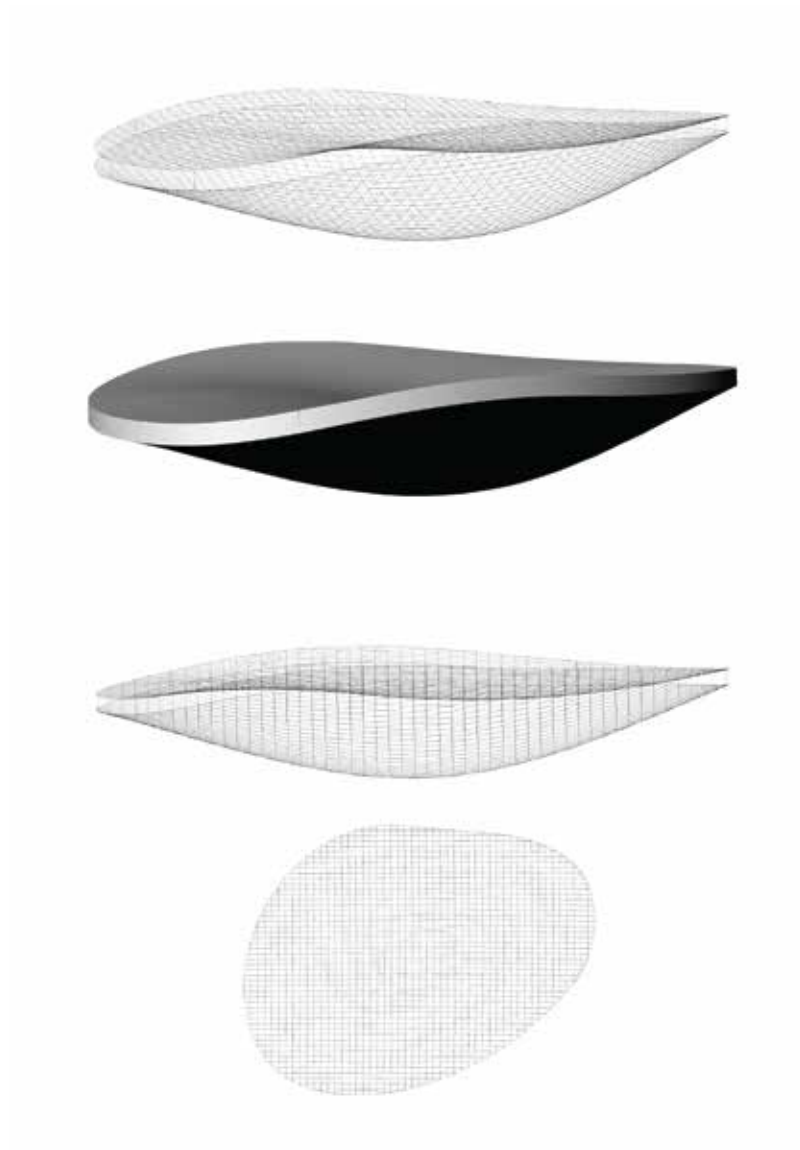

NÚVOL[®]
MIAS Architects 2016

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

NL-Betonnen bank van vezelversterkt beton, gekleurd in de massa, gezuurd en waterproof gemaakt.
Núvol: 295 x 210 x 52, 2.300kg.

Materiaal:

Hoogwaardige beton HA 30 B20 IIA, gezuurd en waterafstotend gemaakt.

Cement: PORTLAND-cement (BLIIB-LL52.5-R) en GRIFFI-cement (BLIIB-LL52.5-R).

Aggregaten: aggregaten van marmer, graniet, met geselecteerde granulometrie. Met garanties CEE en ISO9001: 2000-certificaten SIMO.

Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of gesuspendeerde organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton structureel kunnen beïnvloeden.

Gewapend: gelast betonstaal B500 S conform UNE3092.

Oppervlakteafwerking:

Gezuurd met zichtbare aggregaten op het oppervlak en waterafstotend gemaakt.

Gratis afwerking met onzichtbare, niet glanzende polyurethaan anti-graffiti coating voor de kleuren wit, grijs en beige. Opgepast: zwart beton behandeld met anti-graffiti ziet er eerder grijs uit als zwart.

Verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Installatie:

Los te plaatsen dankzij zijn hoge gewicht. Te hanteren met behulp van lange polyesterstroppen.

Onderhoud:

Geen onderhoud vereist, de waterafstotende / anti-graffiti coating voorkomt dat het vuil hecht aan het oppervlak. Gebruik een hogedrukreiniger met heet water om het oppervlak schoon te maken.

Verpakking:

Núvol: één stuk per pallet 295 x 210 x 52, 2.300kg.

EN-Concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.

Núvol: 295 x 210 x 52, 2.300kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed.

Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R).

Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.

Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete.

Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092)

Surface finish: acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anti-graffiti finish.

Colors available according to color chart.

Installation:

The installation is simply supported on the ground.

Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigrffiti finish also prevents dirt adhering to the surface. To clean the surface, use high-pressure hot water.

Packaging:

Núvol: one piece per pallet 295 x 210 x 52, 2.300kg.

FR-Banc en béton coloré en masse, decapé et imperméabilisé.
Núvol: 295 x 210 x 52, 2.300kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé.

Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R).

Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.

Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural.

Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

Finition de surface: decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti.

Couleurs disponibles selon le nuancier.

Installation:

L'installation est simplement autostable.

La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.


Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface.


Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression.

Emballage


Núvol: une pièce par palette 295 x 210 x 52, 2.300kg.

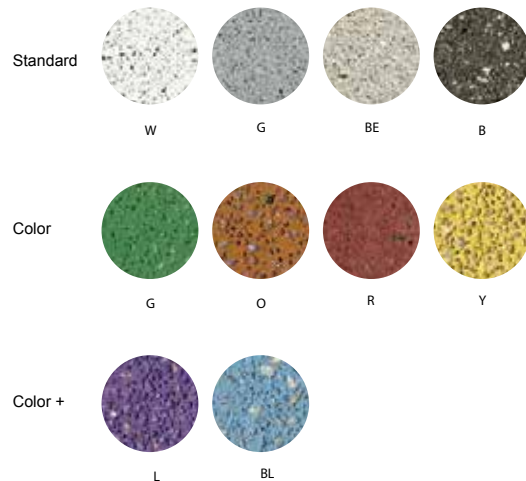

295

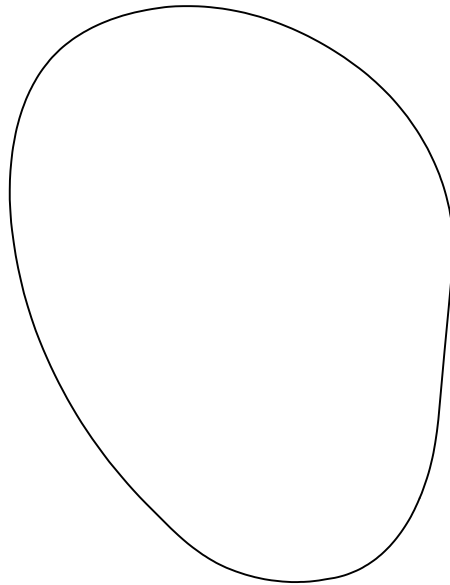

2300 kg

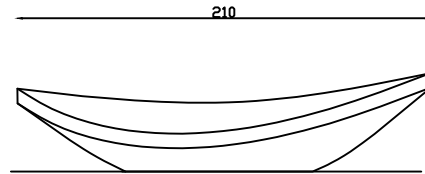



durbanis

WWW.DURBANIS.COM