

ROC[®]
CAAS Architects 2012

durbanis

WWW.DURBANIS.COM

NL-Bank van vezelversterkt beton, gekleurd in de massa, gezuurd en waterproof gemaakt.

Roc zitelement: 77 x 60 x 45, 350 kg.

Roc plantenbak: 175 x 150 x 70, 950kg.

Roc bank: 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Roc hout: 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Materiaal:

Hoogwaardige beton HA 30 B20 IIA, gezuurd en waterafstotend gemaakt.

Cement: PORTLAND-cement (BLIIB-LL52.5-R) en GRIFFI-cement (BLIIB-LL52.5-R).

Aggregaten: aggregaten van marmer, graniet, met geselecteerde granulometrie. Met garanties CEE en ISO9001: 2000-certificaten SIMO.

Water: drinkwater dat geen onzuiverheden, slib of gesuspendeerde organische componenten bevat die de kwaliteit van het beton structureel kunnen beïnvloeden.

Gewapend: gelast betonstaal B500 S conform UNE3092.

Oppervlakteafwerking:

Gezuurd met zichtbare aggregaten op het oppervlak en waterafstotend gemaakt.

Gratis afwerking met onzichtbare, niet glanzende polyurethaan anti-graffiti coating voor de kleuren wit, grijs en beige. Opgepast: zwart beton behandeld met anti-graffiti ziet er eerder grijs uit als zwart.

Optionele verfafwerking met UV-bestendig epoxy-polyurethaan, glanzende afwerking (alleen voor onderdelen die minder dan 1000 kg wegen).

Verkrijgbaar in elke RAL-kleur.

Houtoppervlak beschikbaar in Bolondo-hout met monocoat-bescherming of bamboecomposiet.

Bloembak beschikbaar met of zonder bodem.

Installatie:

Los te plaatsen dankzij zijn hoge gewicht. Alle modellen zijn onderaan voorzien voor M16 draadhulzen voor het bevestigen van M16-draadstangen wanneer extra fixatie vereist is.

Deze stang wordt ingegoten in een gat in de ondergrond en gevuld met epoxyhars of snelcement. Stang niet inbegrepen indien niet gespecificeerd in de bestelling.

Te hanteren met behulp van lange polyesterstroppen.

Onderhoud:

Geen onderhoud vereist, de waterafstotende / anti-graffiti coating voorkomt dat het vuil hecht aan het oppervlak.

Gebruik een hogedrukreiniger met heet water om het oppervlak schoon te maken.

De kleur van het hout kan worden gehandhaafd door elk type product dat beschikbaar is voor dit doel. Het hout kan indien nodig worden vervangen.

Verpakking:

Roc zitelement: twee stuks per pallet 120 x 80 x 45, 700 kg.

Roc planter: een stuk per pallet 175 x 150 x 45, 950kg.

Roc bank: één stuk per pallet 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Roc hout: één stuk per pallet 175 x 180 x 85, 1.400kg.

EN-Concrete bench colored in mass, acid etched and waterproofed.

Roc seat: 77 x 60 x 45, 350kg.

Roc planter: 175 x 150 x 70, 950kg.

Roc bench: 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Roc wood: 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Material:

High quality concrete HA 30 B20 IIA, acid etched and waterproofed.

Cement: PORTLAND cement (BLIIB-LL52.5-R) and GRIFFI cement (BLIIB-LL52.5-R). Aggregates: Aggregates of marble, granite, with selected granulometry. With guarantees and certificates CEE and ISO9001: 2000 SIMO.

Water: drinking water, which does not contain impurities, silt or suspended organic components that can affect the quality of concrete such as structural concrete. Armed: steel welded with corrugated steel mesh B500 S (UNE3092) Surface finish: acid etching, leaving the aggregates on the surface and waterproofed. With anit-graffiti finish. Colors available according to color chart.

Optional paint finish with epoxy-polyurethane UV resistant system, glossy finish. (only for pieces weighing less than 1.000kg) Available in any RAL color.

Wood surface available in Bolondo wood with antitann and monocoat protection, or Bamboo composite.

Installation:

The installation is simply supported on the ground. All models have an M16 threaded bolt in the base, for screwing M16 bar in case of needing an extra fixation. This bar would be inserted in a hole previously made in the pavement and filled with epoxy resin or quick cement. Bar not included if it is not specified in the order. Handling with long polyester slings.

Maintenance:

Maintenance is not required, the hydrophobic-antigraffiti finish also prevents dirt adhering to the surface.

To clean the surface, use high-pressure hot water. The color of the wood can be maintained by applying any type of product existing in the market for this purpose. The wooden base can be replaced if necessary.

Packaging

Roc seat: two pieces per pallet 120 x 80 x 45, 700kg.

Roc planter: one piece per pallet 175 x 150 x 45, 950kg.

Roc bench: one piece per pallet 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Roc wood: one piece per pallet 175 x 180 x 85, 1.400kg.



FR-Banc en béton coloré en masse, decapé et imperméabilisé.

Roc seat: 77 x 60 x 45, 350kg.

Roc planter: 175 x 150 x 70, 950kg.

Roc bench: 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Roc wood: 175 x 180 x 85, 1.400kg.

Matériel:

Béton de haute qualité HA 30 B20 IIA, gravé à l'acide et imperméabilisé. Ciment: ciment PORTLAND (BLIIB-LL52.5-R) et ciment GRIFFI (BLIIB-LL52.5-R). Agrégats: Agrégats de marbre, granit, avec granulométrie sélectionnée. Avec des garanties et des certificats CEE et ISO9001: 2000 SIMO.

Eau: eau potable qui ne contient pas d'impuretés, de limon ou de composants organiques en suspension qui peuvent affecter la qualité du béton tel que le béton structural. Armé: acier soudé avec maille en acier B500 S (UNE3092)

Finition de surface: decapée, laissant les agrégats sur la surface et imperméabilisés. Avec finition anti-graffiti.

Couleurs disponibles selon le nuancier.

Finition de peinture en option avec système résistant aux UV l'époxy-polyuréthane, finition brillante. (uniquement pour les pièces pesant moins de 1.000 kg) Disponible dans tout couleur RAL.

Surface en bois disponible en bois Bolondo avec protection antitann et monocoat, ou composite Bamboo.

Installation:

L'installation est simplement autostable. Tous les modèles ont une boulon fileté M16 dans la base, pour visser barre M16 en cas de besoin d'une fixation supplémentaire. Cette ancrage serait insérée dans un trou précédemment fait et rempli de résine époxy ou de ciment rapide. La barre n'est pas incluse si elle n'est pas spécifiée dans la commande. La manipulation est effectuée avec de longs élingues en polyester.

Maintenance:

La maintenance n'est pas nécessaire, la finition hydrophobe et anti-graffiti empêche que la saleté s'adhérer à la surface. Pour nettoyer la surface, utilisez de l'eau chaud sous pression. La couleur du bois peut être maintenue en appliquant tout type de produit existant sur le marché à cette fin. La base en bois peut être remplacée si nécessaire.


Emballage





Roc seat: deux pièces par palette 120 x 80 x 45, 700kg.

Roc planter: une pièce par palette 175 x 150 x 45, 950kg.

Roc bench: une pièce par palette 175 x 180 x 85, 1.400kg.





Roc wood: une pièce par palette 175 x 180 x 85, 1.400kg.

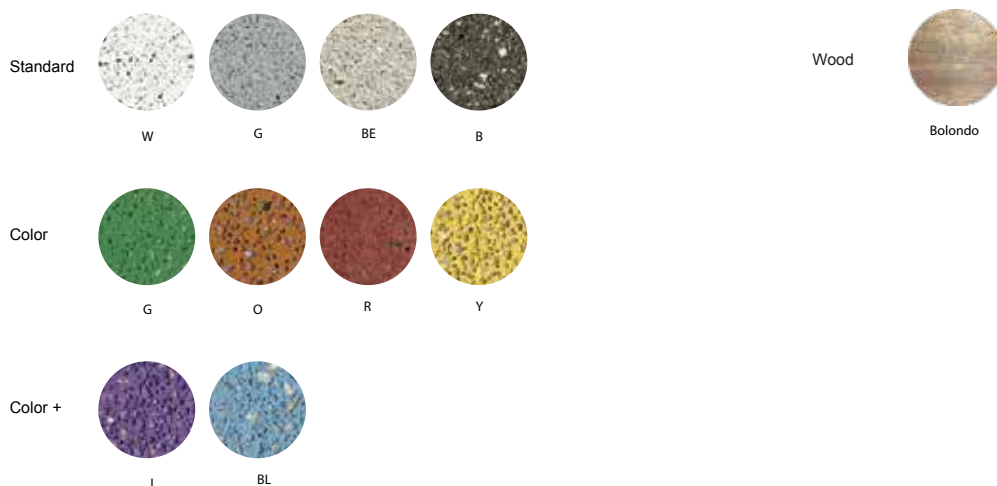

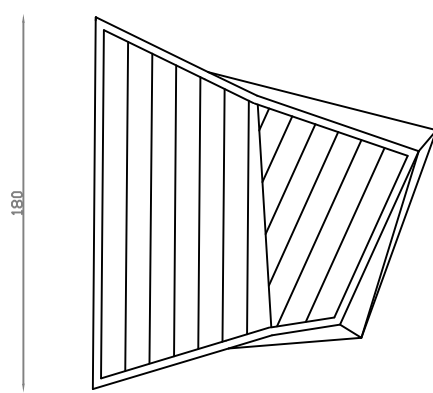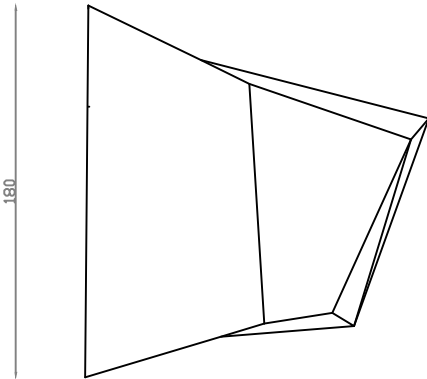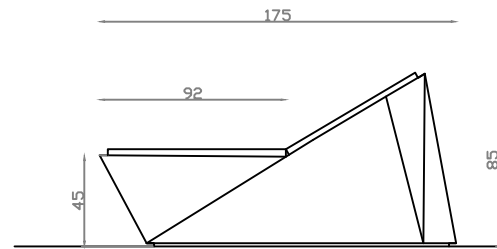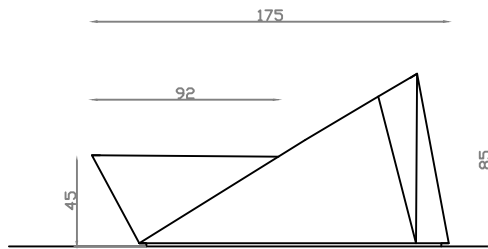

1.400 kg

1.450 kg

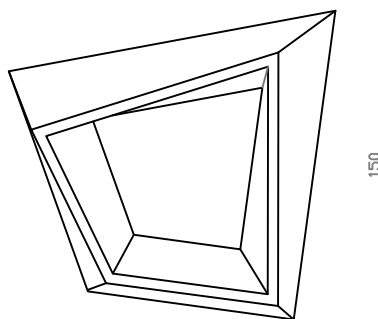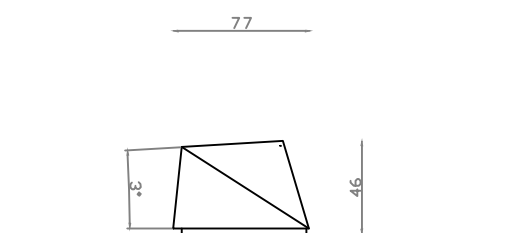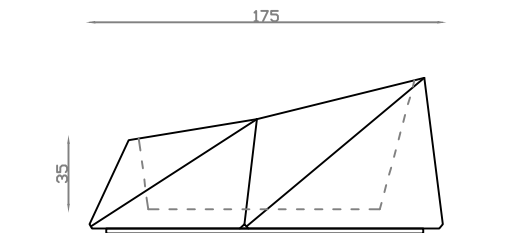

950 kg

350 kg



durbanis

WWW.DURBANIS.COM